


Blockoutstoff

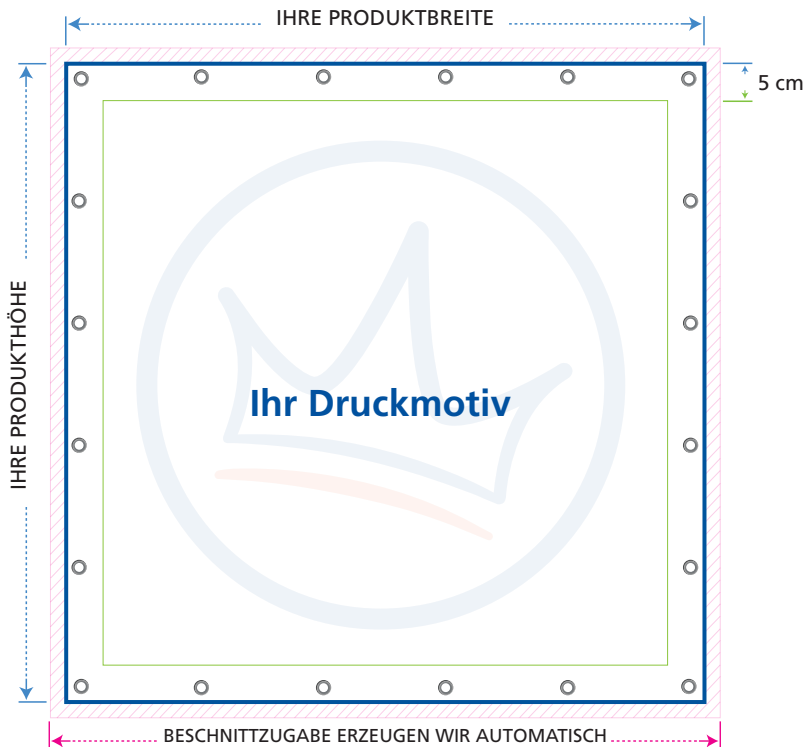

Sicherheitsbereich: alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren; je nach Konfektion abweichende Sicherheitsabstände vom Rand beachten (siehe weiter unten)

Endformat Ihres Blockoutstoffs: diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen, auch an den Rändern außerhalb des Sicherheitsbereichs (z.B. mit Hintergrundfarbe oder -mustern)

Beschnittzugabe: Sie brauchen keine Beschnittzugabe anzulegen. Diese wird durch uns automatisch erzeugt, indem wir die äußersten Pixel am Rand nach außen strecken.



Die folgenden Punkte sollten Sie beachten, um eine optimale Druckdatei für Ihren Blockoutstoff zu erstellen. Wenn Sie sich detailliertere Informationen wünschen, besuchen Sie unsere **Service-Seite zur Druckdatenerstellung:** www.bannerkoenig.de/druckdaten/.

Maße und Beschnittzugabe



Layout im Endformat des bestellten Produkts ohne Beschnittzugabe und Passmarken

Max. Seitenmaß 500 cm – bei Bedarf Layout im verkleinerten Maßstab anlegen (1:2, 1:5, 1:10 etc.)

Dateityp



- PDF (X-3 oder X-4)
- JP(E)G
- PNG
- TIF(F)

Max. Dateigröße: 256 MB

Bildauflösung



Bei Druckdateien im Maßstab 1:1 mind. 100, besser 150 dpi

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.

Sicherheitsabstände



Texte und andere Design-Elemente mind. 5 cm vom Rand entfernt anlegen

Bei geschnittenen Rändern stattdessen 0,5 cm, bei Rändern mit Saum 3 cm

Bei Hohlsäumen abweichende Sicherheitsabstände: (Durchmesser x 2) + 2 cm

Schriften



Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade umwandeln

Farben



Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanäle

Farbprofil **ISO Coated V2 (ECI)**

Keine Überdrucken-Funktion verwenden